

Pogłębiacze stożkowe HSS DIN 335-C

CECHY PRODUKTU

- dobra jakość stali szybkotnącej
- twarde i odporne na ścieranie ostrza
- optymalna trwałość i wytrzymałość


ZASTOSOWANIE

- pogłębianie stożkowe wcześniej wykonanych otworów pod kątem 90°
- gratowanie otworów cylindrycznych, usuwanie ostrych krawędzi
- obróbka ręczna lub maszynowa szerokiej gamy materiałów

Materiał narzędzia	P Stal	M Stal nierdzewna	K Żeliwo	N Metale nieżelazne	S Superstopy
HSS	•		○	○	
HSS TiN	•	○	•		○

INFORMACJE TECHNICZNE

- typ pogłębiaczy: stożkowe
- zakres średnic: \varnothing 6,3÷30 mm
- ilość ostrzy: Z = 3
- znormalizowane wymiary
- kąt wierzchołkowy: 90°
- materiał narzędzia: HSS, HSS TiN
- rodzaj chwytu: walcowy

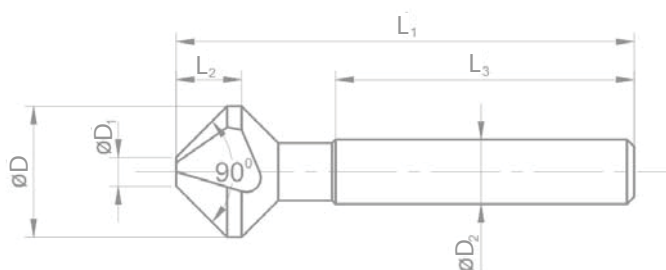

Rys. Pogłębiacz stożkowy HSS wg DIN 335-C

