




SumiTurn B-Groove System

GWCR / GWCS

PROMOCJA 20-18


ważna do 28.02.2019

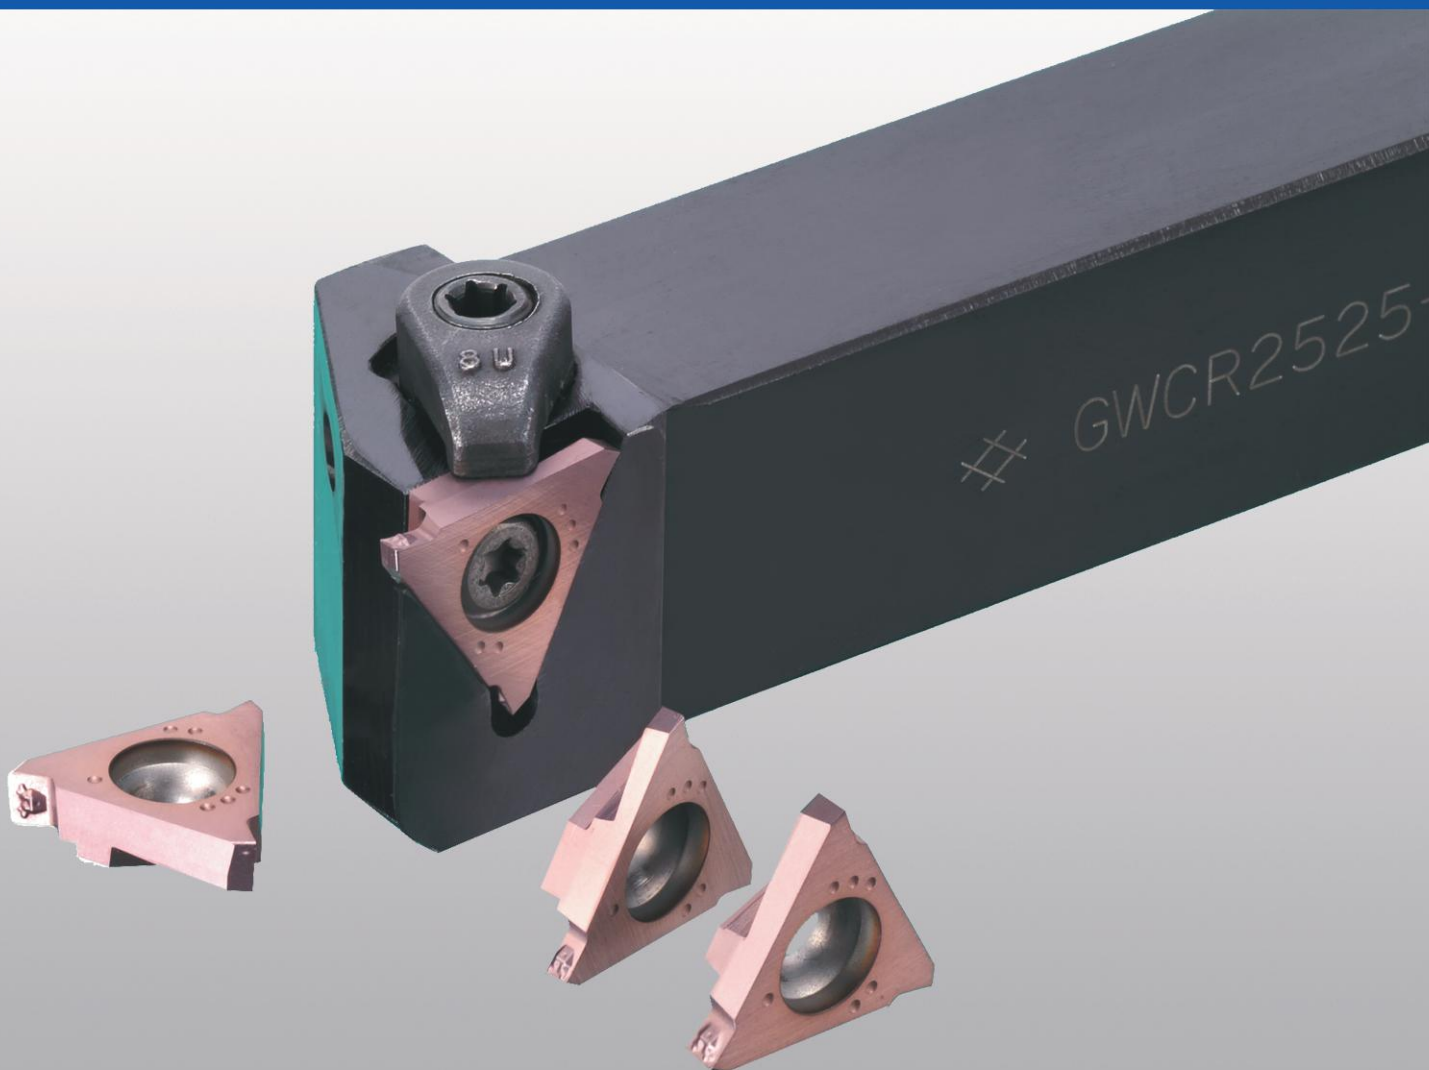

REGULAMIN PROMOCJI:

• Ważność do 28.02.2019r. lub do wyczerpania stanu mag. produktów promocyjnych. Liczy się data złożenia zamówienia przez Klienta • Promocja przeznaczona dla klientów o uregulowanych płatnościach • Klientów nie obowiązują dotychczasowe rabaty handlowe. Obowiązują specjalne ceny zestawów w EUR netto / kpl., które zawierają rabat do 60% • Promocja dotyczy wyłącznie produktów wymienionych w ulotce • Promocja nie może być łączona z innymi akcjami na produkty marki SUMITOMO obowiązującymi w tym okresie • Promocja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych, ma jedynie charakter informacyjny • Szczegóły promocji: Ewa Miśków-Zych, tel. 74 858 27 10, 506 192 721, marketing@eltech.com.pl • Szczegóły techniczne: Dział Techniczny, tel. 74 858 27 32, 502 672 720, techniczny@eltech.com.pl


PROMOCJA 20-18

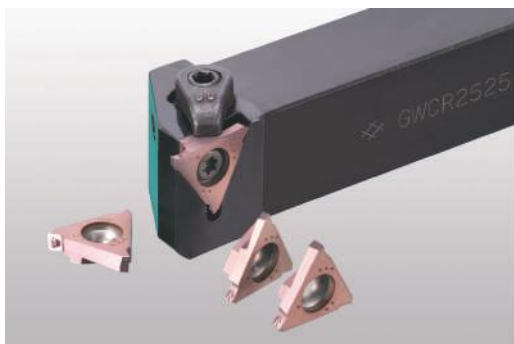

Rowkowanie zewnętrzne

Charakterystyka

- Wyjątkowa kontrola wióra podczas rowkowania
- Doskonała kontrola wióra przy wykańczaniu szerokich rowków za pomocą posuwu osiowego
- Płytki do rowkowania o szerokości 1,5 mm - 4,5 mm
- Gatunek **AC530U** z ultratwardym pokryciem Super ZX do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych zwiększa wydajność i wydłuża żywotność narzędzia

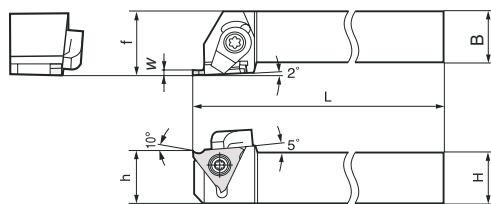

Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Oprawki

Oprawki w wykonaniu prawym są używane z płytkami w wykonaniu **prawym** (TGA-R), dociskiem w wykonaniu **lewym** (CCM 8U-L) i śrubą w wykonaniu **prawym** (WB8-22-T).

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)					Szerokość rowk.	Maksymalna głębokość rowkowania (mm)	Nr powiązanej grupy płytek
	R	L	H	B	L	f	h	w (mm)		
GWC R/L 2020-15	●	●	20	20	125	25	20	1,25~1,45	2,0	①
GWC R/L 2020-25	●	●	20	20	125	25	20	1,50~2,30	3,5	②
GWC R/L 2020-35	●	●	20	20	125	25	20	2,50~4,80	5,0	③
GWC R/L 2525-15	●	●	25	25	150	30	25	1,25~1,45	2,0	①
GWC R/L 2525-25	●	●	25	25	150	30	25	1,50~2,30	3,5	②
GWC R/L 2525-35	●	●	25	25	150	30	25	2,50~4,80	5,0	③

Części zamienne

Śruba	Klucz	Docisk	Śruba	Klucz
BFTX 0511N	TRX20	CCM 8U -L/R	WB 8-22 -T/TL	LT27

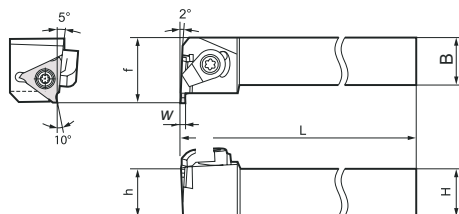

Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki


Oprawki w wykonaniu prawym są używane z płytkami w wykonaniu **lewym** (TGA-L), dociskiem w wykonaniu **prawym** (CCM 8U-R) i śrubą w wykonaniu **lewym** (WB8-22-TL).

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)					Szerokość rowk.	Maksymalna głębokość rowkowania (mm)	Nr powiązanej grupy płytek
	R	L	H	B	L	f	h	w (mm)		
GWCS R/L 2020-15	□	□	20	20	125	27	20	1,25~1,45	2,0	①
GWCS R/L 2020-25	□	□	20	20	125	27	20	1,50~2,30	3,5	②
GWCS R/L 2020-35	□	□	20	20	125	27	20	2,50~4,80	5,0	③
GWCS R/L 2525-15	□	□	25	25	150	32	25	1,25~1,45	2,0	①
GWCS R/L 2525-25	□	□	25	25	150	32	25	1,50~2,30	3,5	②
GWCS R/L 2525-35	□	□	25	25	150	32	25	2,50~4,80	5,0	③

Części zamienne

Śruba	Klucz	Docisk	Śruba	Klucz
BFTX 0511N	TRX20	CCM 8U -L/R	WB 8-22 -T/TL	LT27

Płytki

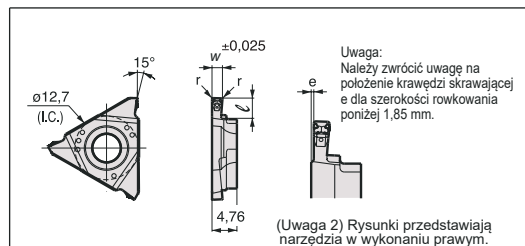

Nr kat.	Pokrywany AC530U () w Ł podano maks. głębokość		Wymiary (mm)				Powiązana grupa opravek i płytek
	R	L	w	ℓ	r	e	
TGA R/L 4145BF			1,45	2,5 (2,0)		0,275	①
TGA R/L 4150BF	●	●	1,50			0,250	②
TGA R/L 4165BF	○	○	1,65	3,9		0,175	
TGA R/L 4175BF	○	○	1,75	Zewnętrzne (3,5)	0,2	0,125	
TGA R/L 4185BF	○	○	1,85	Wewnętrzne (2,5)		0,075	
TGA R/L 4200BF	●	●	2,00				
TGA R/L 4220BF	○	○	2,20			0	
TGA R/L 4230BF	○	○	2,30				
TGA R/L 4250BF	●	●	2,50				
TGA R/L 4265BF	○	○	2,65				
TGA R/L 4270BF	○	○	2,70				


Nr kat.	Pokrywany AC530U () w Ł podano maks. głębokość		Wymiary (mm)				Powiązana grupa opravek i płytek
	R	L	w	ℓ	r	e	
TGA R/L 4250BF	●	●	2,50				③
TGA R/L 4265BF	○	○	2,65				
TGA R/L 4270BF	○	○	2,70				
TGA R/L 4280BF	○	○	2,80				
TGA R/L 4300BF	●	●	3,00				
TGA R/L 4320BF	○	○	3,20	5,4	0,3		
TGA R/L 4330BF	○	○	3,30	Zewnętrzne (5,0)		0	
TGA R/L 4350BF	●	●	3,50	Wewnętrzne (2,5)			
TGA R/L 4370BF	○	○	3,70				
TGA R/L 4390BF	○	○	3,90				
TGA R/L 4400BF	●	●	4,00				
TGA R/L 4410BF	○	○	4,10				
TGA R/L 4420BF	○	○	4,20				
TGA R/L 4430BF	○	○	4,30		0,4		
TGA R/L 4440BF	○	○	4,40				
TGA R/L 4450BF	●	●	4,50				

■ Zalecane parametry skrawania

● Rowkowanie

Zalecana jest obróbka na mokro.

Kierunek posuwu



Materiał obrabiany	Stal ogólna		Stal nierdzewna
Prędkość skrawania (m/min)	50 ~ 180		50 ~ 160
Szerokość rowka (mm)	1,5 ~ 2,3	2,5 ~ 3,3	3,5 ~ 4,5
Posuw (mm/obr.)	0,03 ~ 0,12	0,04 ~ 0,12	0,05 ~ 0,12
Głębokość skrawania (mm)	Zew.	~ 3,5	~ 5,0
	Wew.	~ 2,5	

● Posuw osiowy

Kierunek posuwu osiowego



Zalecana jest obróbka na mokro.

Materiał obrabiany	Stal ogólna		Stal nierdzewna
Prędkość skrawania (m/min)	50 ~ 180		50 ~ 160
Posuw (mm/obr.)	0,03 ~ 0,10	0,05 ~ 0,10	0,07 ~ 0,12
Głębokość skrawania (mm)	~ 0,3	~ 0,5	~ 0,7

SUMITURN B-GROOVE SYSTEM

	Oznaczenie oprawki	Ilość płytek	Oznaczenie płytki (wstawić rodzaj łamacza)	Oznaczenie gatunku węgla	Ilość zestawów	Promocyjna cena zestawu netto
GWC - ROWKOWANIE, PRZECINANIE	GWCL202015	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCL202025	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCL202035	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCL252515	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCL252525	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCL252535	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCR202015	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCR202025	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCR202035	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCR252515	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCR252525	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCR252535	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSL202015	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSL202025	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSL202035	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSL252515	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSL252525	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSL252535	10	TGAR4...	AC530U		145,80 €
	GWCSR202015	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCSR202025	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCSR202035	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCSR252515	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCSR252525	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €
	GWCSR252535	10	TGAL4...	AC530U		145,80 €

Przykład:

GWCR252525	10	TGAR4 200BF	AC530U	1	145,80 €
------------	----	--------------------	--------	---	----------

PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA WYMAGAJĄCYCH

