

3M™ Speedglas™ Przyłbica spawalnicza G5-03

Wszechstronność zwiększająca wydajność

3M Science. Applied to life™.

Pożegnaj się z kompromisami

Czy zajmujesz się profesjonalnie spawaniem i wykonujesz różnorodne zadania spawalnicze i szlifierskie?

Potrzebujesz wystarczająco uniwersalnej przyłbicy spawalniczej, aby nie musieć rezygnować z funkcjonalności, wydajności lub bezpieczeństwa.

Dlatego zaprojektowaliśmy przyłbicę spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-03.

Wszechstronność zwiększająca wydajność!

Przyłbica spawalnicza przeznaczona dla spawaczy, którzy mogą potrzebować...

...oczyszczonego powietrza[1)]	...doskonałej widoczności
...ochrony przed promieniowaniem łuku spawalniczego[2)]	...wykonać prace szlifierskie
...wygodnej i dobrze wyważonej przyłbicy	...kompatybilności z hełmem ochronnym[3)]

Przyłbica posiada opcję trzech różnych filtrów automatycznych oraz czterech pasywnych o różnych stopniach zaciemnienia[4)]:



Variable colour | Tryb rozjaśniony 2,5 + spawanie punktowe | Natural colour | Pasywne

1) Tylko G5-03 Pro Air
2) Ochrona przed promieniowaniem wywołanym łukiem spawalniczym (UV, IR i promieniowaniem widzialnym)
3) Tylko G5-03 Pro
4) Dostępność może się różnić w zależności od modelu i regionu

Jeden świetny projekt...

Zaprojektowane dla profesjonalnych spawaczy przyłbice spawalnicze 3M Speedglas™ serii G5-03 oferują modułowość i szeroki wybór akcesoriów.

Ergonomiczna więźba

Pro Pro Air

Zaprojektowana, aby zapewnić szeroką regulację przepływu powietrza

Więcej informacji na stronie 10

Pro Air



Zewnętrzna regulacja przepływu powietrza

Więcej informacji na stronie 10

Pro Air

Dostępne opcje dodatkowych osłon

Więcej informacji na stronie 15

Pro Pro Air

Opcjonalna lampka robocza

Więcej informacji na stronie 13

Pro Pro Air

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

...dwa wszechstronne rozwiązania.

Funkcja TAP trybów szlifowania i cięcia

Więcej informacji na stronie 9

Pro Pro Air

Duży obszar ochrony

Pro Pro Air



Szybki boczne

Pro Pro Air

Adapter hełmu ochronnego

Więcej informacji na stronie 11

Pro

Opcjonalna, wewnętrzna szybka ochronna odporna na zaparowanie

Pro Pro Air

Wiele opcji filtrów spawalniczych

Więcej informacji na stronach 6–7





Części zamienne wspólne z modelem G5-01

Akcesoria, filtry spawalnicze, szybki ochronne

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro



Doskonała ostrość widzenia przed, w trakcie i po spawaniu

Dzięki technologii 3M™ Speedglas™ Natural Color kolory wydają się jaśniejsze i bardziej realistyczne zarówno w trybie rozjaśnionym jak i zaciemnionym. Bardziej realistyczne widzenie może umożliwić:

Dokładność

Rozpoznawanie koloru i kontrast oraz więcej widocznych szczegółów podczas korzystania z filtra spawalniczego.

Wydajność

Lepsze skupienie na przygotowaniu spawania, technice spawania i kontroli właśnie wykonanych spawów.

Jakość

Może pomóc zwiększyć jakość i precyzję wykonania spawów.







Variable Dark State Colors.

Dostosuj kolor filtra

Aby zapewnić jeszcze lepszą widoczność i kontrolę jeziorka spawalniczego, spoiny i łuku, wybierz nasz filtr z technologią 3M™ Speedglas™ Variable Colour. Zmienia kolory widziane przez filtr spawalniczy w trybie zaciemnionym.

Gdy użytkownik nie spawa, filtr wyświetla kolory tak, jak wyglądają naturalnie (technologia Natural Colour).

Możesz przełączać się pomiędzy trzema różnymi kolorami filtrów w zależności od metody spawania i materiału spawanego elementu.

Wybierz filtr spawalniczy najlepiej dostosowany do Twojej pracy i preferencji

Firma 3M oferuje szereg zmodernizowanych* filtrów automatycznych i alternatywnych filtrów pasywnych. Aby zapewnić maksymalne korzyści, filtry 3M™ Speedglas™ G5-01 pasują również do przyłbicy G5-03 i odwrotnie.



G5-01/03VC (variable colour)

Technologia Variable colour z trzema kolorami do wyboru w trybie zaciemnionym

Funkcja TAP

Ustawienia stopnia zaciemnienia 14 do spawania przy wyższym natężeniu prądu

Cztery czujniki wykrywania łuku

Połączenie Bluetooth



G5-01/03TW (spawanie punktowe)

Tryb rozjaśniony 2.5

Funkcja TAP

Cztery czujniki wykrywania łuku

Połączenie Bluetooth



G5-01/03NC

Blokowanie manualne w trybie rozjaśnionym do szlifowania

Blokowanie manualne w odcieniu 5 do cięcia

3 czujniki wykrywania łuku



G5-01/03 – pasywne

Zaciemnienie 11 (dostępne również stopnie zaciemnienia 10,12,13)

*** Data wprowadzenia na rynek może się różnić w zależności od modelu i regionu**

Usprawnij proces szlifowania

Tryb rozjaśniony 2,5* w połączeniu z opcjonalną lampką roboczą zapewni Ci lepszą widoczność podczas szlifowania. Funkcja TAP pozwala na szybkie i łatwe przełączanie między trybem spawania a trybem szlifowania (GRIND) / cięcia (CUT).



Tryb rozjaśniony 2.5



Funkcja TAP



Lamka robocza



* Stopień 2,5 występuje tylko w wersji TW ADF

Stuknij z boku przyłbicy spawalniczej, w rękawicy lub bez, aby łatwo przełączać się między trybem szlifowania (lub cięcia) a trybem spawania.


Łatwe przełączanie przy pomocy jednego dotknięcia

Szybko przełączaj między trybami (GRIND/CUT i WELD), po prostu stukając ręką w bok przyłbicy — nawet w rękawicach.

Funkcja TAP jest niezawodna i intuicyjna, a w razie potrzeby można ją dezaktywować, naciskając po prostu przyciski na filtrze.

Wbudowana w filtry spawalnicze G5-01/03TW i G5-01/03VC funkcja TAP może pomóc zwiększyć produktywność dzięki sterowaniu bez przycisków.


TAP function.



1
Użyj interfejsu na filtrze, aby ustawić, czy chcesz używać funkcji TAP w trybie szlifowania, czy cięcia.



2
STUKNIJ 3 razy w bok przyłbicy spawalniczej, aby przełączyć pomiędzy trybem GRIND (szlifowania) i WELD (spawania) lub CUT (cięcia) i WELD (spawania).



3
Filtr przełączy się na żądane ustawienie.




4
Stuknij ponownie, a filtr przełączy się z powrotem na tryb spawania.

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

Regulowany przepływ powietrza i kontrola przepływu powietrza

Skieruj przepływ powietrza z dołu, z góry lub w obu kierunkach. Zoptymalizowany przepływ powietrza i kontrola przepływu powietrza pomagają zapobiegać wysuszaniu oczu. Wszystko to zapewnia zwiększony komfort korzystania z przyłbicy.

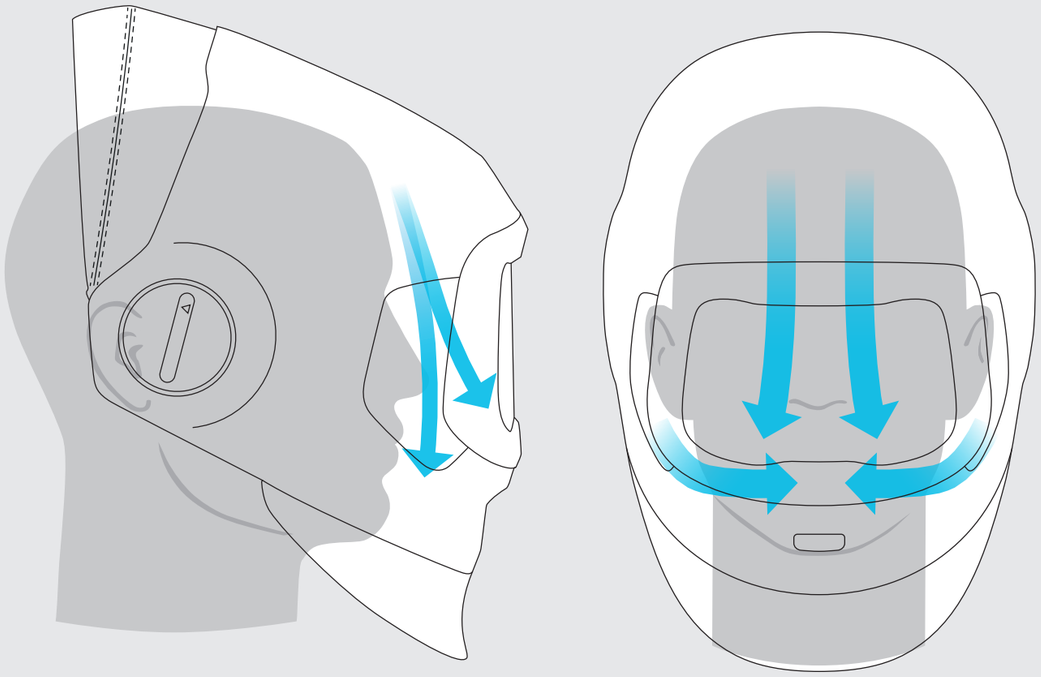

Sterowanie po prawej stronie

Skieruj strumień powietrza na twarz, wizjer lub w obu kierunkach.

Sterowanie po lewej stronie

Reguluj ilość powietrza wypływającego z górnego wylotu w stosunku do dwóch wylotów bocznych lub wybierz połączenie obu kierunków.

Twój wybór systemu z wymuszonym przepływem powietrza lub doprowadzeniem powietrza

Firma 3M oferuje gamę systemów z wymuszonym przepływem powietrza i doprowadzeniem powietrza, które zapewniają ochronę przed szkodliwymi dymami spawalniczymi, jednocześnie zwiększając komfort wokół twarzy i głowy.

Więcej informacji o systemach z wymuszonym przepływem powietrza i doprowadzeniem powietrza znajdziesz na stronie 18





Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

My zadbamy o resztę

Czasami spawasz w miejscu, które wymaga noszenia hełmu ochronnego. System szybkiego montażu umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie przyłbicy G5-03 Pro do różnych hełmów ochronnych



Regulowane adaptery umożliwiają przymocowanie przyłbicy spawalniczej do wybranych hełmów ochronnych 3M.

Dowiedz się więcej o ofercie hełmów ochronnych na stronie 18



Plecak do prac w trudnych warunkach 3M™ Speedglas™


Poprawa funkcjonalności i trwałości dla spawaczy.

Niektórzy spawacze wolą nosić plecak PAPR do prac w trudnych warunkach, który utrzymuje na plecach system z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR) i może ułatwić poruszanie się po niektórych miejscach pracy.



Plecak do prac w trudnych warunkach jest przeznaczony do zastosowań spawalniczych i użytku z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo i zapewnia wygodę, lekkość, wytrzymałość, stabilność i dobrą równowagę.



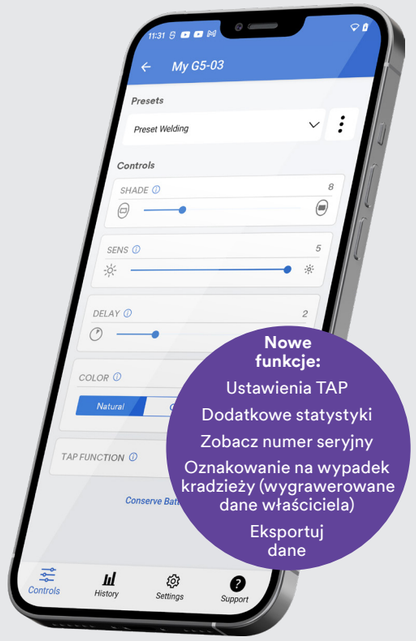

Nowe funkcje:

Ustawienia TAP

Dodatkowe statystyki

Zobacz numer seryjny

Oznakowanie na wypadek kradzieży (wygrawerowane dane właściciela)

Eksportuj dane

Aplikacja 3M™ Connected Equipment

Wykorzystaj w pełni możliwości przyłbicy spawalniczej G5-03, łącząc ją z aplikacją 3M.

- Skonfiguruj swój sprzęt
- Otrzymuj przypomnienia o konserwacji
- Uzyskaj natychmiastowy dostęp do instrukcji użytkownika
- Zaprogramuj ustawienia do różnych metod spawania w pamięci filtra
- Rejestruj aktywność ADF: liczbę godzin włączenia, liczbę godzin w trybie zaciemnionym lub liczbę cykli włączania/wyłączania

Bluetooth®

Połączenie Bluetooth z przyłbicą spawalniczą umożliwia:

- Pobranie danych użytkowania
- Aktualizację oprogramowania
- Przejrzenie dzienników konserwacji przyłbicy



Zaprojektowany, aby zapewnić jednolite oświetlenie przestrzeni roboczej spawania.

Doświetl swoje miejsce pracy

Opcjonalna lampka robocza montowana na przyłbicy może pomóc spawaczom w utrzymaniu produktywności w słabo oświetlonych miejscach. Zapewnia lepszą widoczność obszaru roboczego przed i po spawaniu, co może pomóc w zmniejszeniu zmęczenia.

Lampka robocza 3M™ Speedglas™ ma niski profil, jest lekka i pomaga spawaczom w warunkach słabego oświetlenia.

W przypadkach wymagających dostarczania powietrza, lampkę roboczą można podłączyć do modelu 3M™ G5-03 Pro Air i jest zasilana przez system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, zmniejszający potrzebę stosowania dodatkowej baterii i umożliwiający wydłużenie czasu pracy.

Dla spawaczy korzystających z modelu G5-03 Pro dostępny jest zestaw baterii, który łączy się z tylną częścią przyłbicy spawalniczej, zapewniając wyważone dopasowanie.

Zasilana przez Adflo



Oddzielny akumulator









Bezpieczeństwo spawacza w centrum uwagi

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air spełnia wymagania dla TH3 (CE)*. Ten poziom ochrony znacznie zmniejsza narażenie na spawalnicze zagrożenia dla dróg oddechowych, gdy przyłbica jest używana w pełnym wymiarze czasu.


Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas G5-03 Pro z adapterami do hełmów ochronnych została zaprojektowana i przetestowana do użytku z wybranymi hełmami ochronnymi 3M serii X5000, G3000 i H700. Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas G5 03 Pro może być używana z pasywnymi ochronami dróg oddechowych 3M np. półmaską filtrującą serii 3M™ Aura™.

Poczuj bezpieczeństwo dzięki certyfikowanemu systemowi ochronny!

Zobacz instrukcję obsługi. TH3 z filtrami cząstkowymi, TH2 przy użyciu zatwierdzonych filtrów gazowych i parowych oraz wężem oddechowym

Rozszerz ochronę

Potrzebujesz dodatkowej ochrony przed wysoką temperaturą, promieniowaniem, odpryskami i iskrami? Dostępnych jest wiele dodatkowych, opcjonalnych osłon, które zapewniają bardziej komfortowe i bezpieczne środowisko.

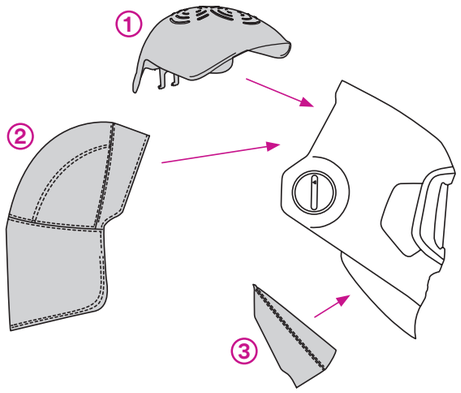

① Osłona przed urazami mechanicznymi

Pomaga chronić spawacza przed otarciami głowy.

② Osłona głowy

Zwiększ ochronę głowy, dodając osłonę głowy z tkaniny

③ Osłona szyi

Wymienna dolna część przyłbicy spawalniczej umożliwia spawaczom dostosowanie ochrony szyi do sytuacji w zależności od rozmiaru głowy, pozycji roboczej i zastosowania.

Ochrona przed iskrami

Trudnopalne tkaniny chronią spawacza przed iskrami i odpryskami.



Więcej o naszej ofercie rozszerzonej ochrony głowy i szyi znajdziesz na stronie 17



Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 E

Zaprojektowana z myślą o przystępnej cenie

Jeśli szukasz wszechstronnej, ekonomicznej przyłbicy spawalniczej charakteryzującej się markową jakością 3M™ Speedglas™, rozważ przyłbicę 3M™ Speedglas™ G5-03 E. Ten wyjątkowy model z serii G5-03 o smukłej konstrukcji i niskiej wadze oferuje tryby szlifowania i cięcia oraz zapewnia dobrą wydajność.





G5-03 E

Seria 9000

Lepsza wydajność

Wzrost wydajności o ponad 11% w porównaniu z naszymi poprzednimi przyłbicami w tym samym przedziale cenowym.

Specyfikacja techniczna

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ G5-01/03	 G5-01/03VC	 G5-01/03TW	 G5-01/03NC*
MMA (elektroda)	✓	✓	✓
MIG/MAG	✓	✓	✓
TIG (>20A)	✓	✓	✓
TIG (1A-20A)	✓	✓	✓
Plazma (spawanie i cięcie)	✓	✓	✓
Ryzyko łuku ukrytego	✓	✓	✓
Spawanie punktowe		✓	
Szlifowanie	✓	✓	✓
Pole widzenia (filtr spawalniczy)	109 × 73 mm	109 × 73 mm	107 × 55 mm
Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour	✓	✓	✓
Zmienne tryby kolorów (A-B-C)	✓		
Funkcja TAP	✓	✓	
Funkcja Bluetooth	✓	✓	
Żywotność baterii	1500–2000 godzin	1500–2000 godzin	2500 godzin
Klasyfikacja (ISO)	V2	V2	V2
Tryb ciemny	Stopień zaciemnienia 8–14	Stopień zaciemnienia 8–13	Stopień zaciemnienia 8–12
tryb CUT (cięcie)	Tak zaciemnienie 5	Tak zaciemnienie 5	Tak zaciemnienie 5
Tryb spawania punktowego		✓	
Tryb jasny	Stopień zaciemnienia 3	Stopień zaciemnienia 2.5	Stopień zaciemnienia 3
Ochrona przed promieniowaniem UV/IR	Stopień zaciemnienia 14 (stały)	Stopień zaciemnienia 13 (stały)	Stopień zaciemnienia 12 (stały)
Automatyczne włączanie	✓	✓	
Czas przełączania, jasny–ciemny	0,1 ms (+23°C)	0,1 ms (+23°C)	0,1 ms (+23°C)
Tryb pamięci	Tak, za pomocą aplikacji mobilnej	Tak, za pomocą aplikacji mobilnej	
Opóźnienie (czas rozjaśniania)	50–1300 ms	50–1300 ms	40–470 ms
Liczba sensorów (wykrywanie łuku)	4	4	3



Filtr pasywny 3M™ Speedglas™ G5-01/03

Rozmiar	110 × 90 mm
Stopień zaciemnienia	10, 11, 12, 13

Części wspólne dla G5-01 i G5-03 Pro



Aby zapewnić elastyczność, wiele części zamiennych modelu G5-01 jest również zgodnych z modelem G5-03. Pozwala to na przechowywanie mniejszej ilości części zamiennych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności potrzebnej do dostosowania sprzętu.

Wszystkie części wspólne z modelem G5-01 zaznaczono kropką (•) po numerze części.

Przykład: **16 90 30** • Osłona

*** Data wprowadzenia na rynek może się różnić w zależności od modelu i regionu**



Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

Przyłbica spawalnicza G5-03 Pro bez filtra spawalniczego
Nr referencyjny: 63 18 00

Przyłbica G5-03 Pro z filtrem spawalniczym G5-01/03TW
Nr referencyjny: 63 18 20

Przyłbica G5-03 Pro z filtrem spawalniczym G5-01/03VC
Nr referencyjny: 63 18 30



Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

Przyłbica G5-03 Pro Air bez filtra spawalniczego
Nr referencyjny: 63 28 00

Przyłbica G5-03 Pro Air bez filtra spawalniczego, system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ i torba do przenoszenia
Nr referencyjny: 63 77 00

Przyłbica G5-03 Pro Air z filtrem spawalniczym G5-01/03TW, system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ i torba do przenoszenia
Nr referencyjny: 63 77 20

Przyłbica G5-03 Pro Air z filtrem spawalniczym G5-01/03VC, system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ i torba do przenoszenia
Nr referencyjny: 63 77 30

Akcesoria
Wspólne dla G5-03 Pro i G5-03 Pro Air



Nr referencyjny	Opis
16 90 20 •	Ochrona głowy z tkaniny
16 90 21 •	Ochrona głowy fluorescencyjny żółty
16 90 22 •	Skórzana ochrona głowy
16 90 23 •	Ochrona głowy z tkaniny (duża)
16 90 24 •	Osłona przed urazami mechanicznymi G5-01/03
16 90 30 •	Osłona
16 90 35 •	Zestaw rozszerzonej ochrony (osłona i duża osłona głowy z tkaniny)
16 90 41 •	Ochrona szyi z tkaniny (mała)
16 90 42 •	Ochrona szyi z tkaniny (duża)
16 90 43 •	Skórzana ochrona szyi
16 91 00 •	Kaptur ochronny czarny/szary

(•) Fioletowa kropka oznacza części wspólne z modelem G5-01

Akcesoria
Tylko G5-03 Pro



X5500NVE



19 71 70



G3001NVE



19 71 71



G3501



16 92 17 •



ACK081B



16 92 05 •



AL2AI/SP



16 92 16

16 92 15

Akcesoria
Tylko G5-03 Pro Air



16 92 17 •



16 92 11 •




16 92 10 •




16 92 05 •

16 92 00 •



BPK-HD




83 50 20



83 71 10



83 71 20



83 72 42
83 75 42



83 40 18


Nr referencyjny		Opis
16 92 00	•	Lampka robocza z elementami montażowymi i przewodami
16 92 05	•	Szybka ochronna lampki roboczej, 5 szt./opakowanie
16 92 10	•	Długi przewód zasilający lampki roboczej
16 92 11	•	Krótki przewód zasilający lampki roboczej
16 92 15		Zestaw lampki roboczej (lampka, przewód, uchwyt z przewodem i akumulatorem)
16 92 16		Uchwyt lampki roboczej przyłbicy spawalniczej na akumulator z elementami montażowymi
16 92 17	•	Lamka robocza

Nr referencyjny		Opis
16 92 23	•	Kieszonka na akumulator Adflo lampki roboczej podczas korzystania z systemu z doprowadzaniem powietrza (nie pokazano)
19 71 70		Adapter do hełmu G5-03 Pro (X5)
19 71 71		Adapter do hełmu G5-03 Pro (G3000)
83 40 18		Trudnopalna osłona węża oddechowego (zalecana przy korzystaniu z lampki roboczej).
83 50 20		Uprząż systemu
83 71 10		Filtr zapachów Adflo

Nr referencyjny		Opis
83 71 20		Wkładka neutralizująca zapach
83 72 42		Pochłaniacz gazu Adflo A1B1E1
83 75 42		Pochłaniacz gazu Adflo A2
ACK081		Akumulator
AL2AI/SP		Kabel do ładowania akumulatora ACK081
BPK-HD		Plecak na system
G3001N		Hełm ochronny 3M™ G3001 (niewentylowany)
H-701T-SF		Hełm ochronny 3M™ H-701R (niewentylowany)
X5500NVE		Hełm ochronny 3M™ X5500NVE (niewentylowany)

(•) Fioletowa kropka oznacza części wspólne z modelem G5-01


Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Wspólne dla G5-03 Pro i G5-03 Pro Air

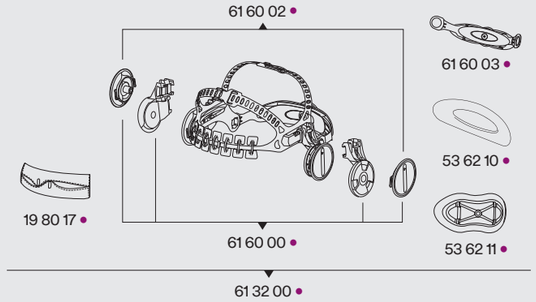

61 60 02 •
61 60 03 •
53 62 10 •
53 62 11 •
19 80 17 •
61 60 00 •
61 32 00 •




19 80 16 •
19 80 17 •
19 80 18 •
16 90 40 •
61 05 01 •
63 20 15

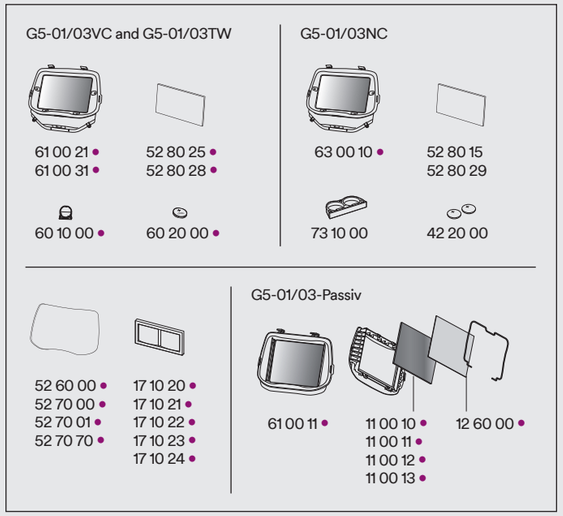

Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Tylko G5-03 Pro Air



63 28 90




61 37 00 •



61 37 01 •



61 40 00 •



79 01 05 •

Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Tylko G5-03 Pro



63 18 95

Nr referencyjny		Opis
11 00 10	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 10, (90×110)
11 00 11	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 11, (90×110)
11 00 12	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 12, (90×110)
11 00 13	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 13, (90×110)
12 60 00	•	Wewnętrzna szybka ochronna filtra pasywnego
16 90 40	•	Ochrona szyi, sztywna
17 10 20	•	Szkła powiększające 1,0X
17 10 21	•	Szkła powiększające 1,5X
17 10 22	•	Szkła powiększające 2.0X
17 10 23	•	Szkła powiększające 2,5X
17 10 24	•	Szkła powiększające 3,0X
17 10 35	•	Uchwyt na szkła powiększające
19 80 16	•	Potnik (frotte), 3 szt./opakowanie
19 80 17	•	Potnik (miękka bawełna), 3 szt./ opakowanie
19 80 18	•	Potnik (skóra)

Nr referencyjny		Opis
52 60 00	•	Zewnętrzna szybka ochronna (standardowa), 10 szt./opakowanie
52 70 00	•	Zewnętrzna szybka ochronna (odporna na zarysowania), 10 szt./ opakowanie
52 70 01	•	Zewnętrzna szybka ochronna (dodatkowa odporna na zarysowania), 10 szt./opakowanie
52 70 70	•	Zewnętrzna szybka ochronna (odporna na wysokie temperatury), 10 szt./opakowanie
52 80 25	•	Wewnętrzna szybka ochronna, 5 szt./opakowanie
52 80 28	•	Wewnętrzna płyta ochronna odporna na zaparowanie
53 62 10	•	Podkładka więźby G5-01/03
53 62 11	•	Duża podkładka pod regulację śrubową
60 10 00	•	Uchwyt na baterię
60 20 00	•	Bateria CR2450
61 00 11	•	Zestaw pasywnego filtra spawalniczego Speedglas G5-01/03 (stopień zaciemnienia 11)
61 00 21	•	Filtr spawalniczy Speedglas G5-01/03TW
61 00 31	•	Filtr spawalniczy Speedglas G5-01/03VC

Nr referencyjny		Opis
61 05 01	•	Zewnętrzna osłona G5-01/03
61 32 00	•	Więźba z elementami montażowymi
61 37 00	•	Kanał powietrzny (krótki) z uchwytem
61 37 01	•	Uchwyt przewodu oddechowego
61 40 00	•	Uszczelnienie twarzy
61 60 00	•	Mechanizm obrotowy i przesuwny, z pokrętłami obrotowymi
61 60 02	•	Pokrętła obrotowe
61 60 03	•	Tylna część więźby
63 00 10	•	Filtr spawalniczy Speedglas G5-03NC
63 18 95	•	Skorupa przyłbicy G5-03 Pro, bez więźby
63 20 15		Zaślepki szybek bocznych
63 28 90		Skorupa przyłbicy G5-03 Pro Air, bez więźby
79 01 05	•	Torba do przenoszenia

(•) Fioletowa kropka oznacza części wspólne z modelem G5-01





Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 E

Przyłbica G5-03 E bez automatycznego filtra spawalniczego

Nr referencyjny: 63 10 00

Przyłbica G5-03 E z automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03NC

Nr referencyjny: 63 10 10

Zbliżasz się za bardzo do łuku elektrycznego?

Zacznij od najłatwiejszego rozwiązania: częściej wymieniaj zewnętrzne szybki ochronne automatycznego filtra spawalniczego!

Jeśli nie widzisz drobnych szczegółów, wypróbuj jedno z naszych szkieł powiększających. Dostępne wersje o mocy x1,0, x1,5, x2,0, x2,5 i x3,0. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Akcesoria i Części zamienne dla każdej przyłbicy.





W przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-03 E zastosowano wiele części i komponentów z naszych innych przyłbic spawalniczych.

Akcesoria
G5-03 E


16 91 00 •


16 90 01


16 90 05


16 40 05


16 92 17 •


ACK081B

16 92 16





16 92 05 •



AL2AI/SP

16 92 15

Części zamienne i materiały eksploatacyjne
G5-03 E

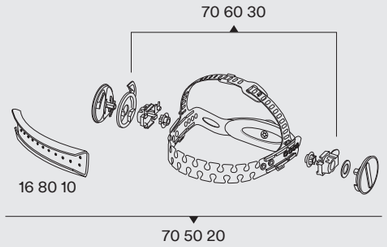


53 62 10 •


53 62 11 •


16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 80 12


63 10 95


61 05 01 •

G5-01/03VC i G5-01/03TW


61 00 21 •
61 00 31 •


52 80 25 •
52 80 28 •


60 10 00 •


60 20 00 •

G5-01/03NC


63 00 10 •


52 80 15
52 80 29



73 10 00

42 20 00


52 60 00 •
52 70 00 •
52 70 01 •
52 70 70 •


17 10 20 •
17 10 21 •
17 10 22 •
17 10 23 •
17 10 24 •

G5-01/03-Passiv


61 00 11 •
11 00 10 •
11 00 11 •
11 00 12 •
11 00 13 •
12 60 00 •

Nr referencyjny		Opis
11 00 10	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 10, (90×110)
11 00 11	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 11, (90×110)
11 00 12	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 12, (90×110)
11 00 13	•	Pasywny filtr spawalniczy, stopień zaciemnienia 13, (90×110)
12 60 00	•	Wewnętrzna szybka ochronna filtra pasywnego
17 10 20	•	Soczewki powiększające 1,0X
17 10 21	•	Soczewki powiększające 1,5X
17 10 22	•	Szkła powiększające 2.0X
17 10 23	•	Soczewki powiększające 2,5X
17 10 24	•	Soczewki powiększające 3,0X
16 40 05		Skórzana osłona uszu i szyi (3 części)
16 75 20		Potnik, frotte, fioletowy, 2 szt./ opakowanie
16 76 00		Potnik frotte, 20 szt./opakowanie
16 80 00		Skórzany potnik
16 80 10		Potnik z miękkiej bawełny (długość 24 cm), 2 szt./opakowanie
16 80 12		Potnik z miękkiej bawełny (długość 21 cm), 2 szt./opakowanie
16 90 01		Osłona szyi
16 90 05		Ochrona głowy z tkaniny
16 91 00		Czarno-szary kaptur
16 92 05	•	Szybka ochronna lampki roboczej, 5 szt./opakowanie
16 92 15		Zestaw lampki roboczej (lampka, przewód, uchwyt z przewodem i akumulatorem)
16 92 16		Uchwyt lampki roboczej przyłbicy spawalniczej na akumulator elementami montażowymi
16 92 17	•	Lamka robocza
42 20 00		Bateria CR2032 litowa 3V, 2 szt./opakowanie
52 60 00	•	Zewnętrzna szybka ochronna (standardowa), 10 szt./opakowanie
52 70 00	•	Zewnętrzna szybka ochronna (odporna na zarysowania), 10 szt./opakowanie
52 70 01	•	Zewnętrzna szybka ochronna (zwiększona odporność na zarysowania), 10 szt./opakowanie
52 70 70	•	Zewnętrzna szybka ochronna (odporna na wysokie temperatury), 10 szt./opakowanie
52 80 15		Wewnętrzna szybka ochronna, 5 szt./opakowanie
52 80 25	•	Wewnętrzna szybka ochronna, 5 szt./opakowanie
52 80 28	•	Wewnętrzna szybka ochronna odporna na zaparowanie
52 80 29		Wewnętrzna szybka ochronna odporna na zaparowanie, 5 szt./opakowanie
53 62 10	•	Wewnętrzna podkładka części do nagłowia G5-01/03
53 62 11	•	Duża podkładka pod regulację śrubową
60 10 00	•	Uchwyt na baterię
63 10 95		Skorupa hełmu G5-03 E, bez pałąka nagłownego
60 20 00	•	Bateria CR2450
61 00 11	•	Zestaw pasywnego filtra spawalniczego Speedglas G5-01/03 (stopień zaciemnienia 11)
61 00 21	•	Filtr spawalniczy Speedglas G5-01/03TW
61 00 31	•	Filtr spawalniczy Speedglas G5-01/03VC
61 05 01	•	Zewnętrzna osłona G5-01/03
63 00 10	•	Automatyczny filtr spawalniczy Speedglas G5-03NC
70 50 20		Nagłowie z elementami do montażu i potnikiem
70 60 30		Elementy montażowe nagłowia
73 10 00		Uchwyt na baterię
ACK081B		Akumulator wielokrotnego ładowania
AL2AI/SP		Przewód do ładowania akumulatora do ACK081B

(•) Fioletowa kropka oznacza części wspólne z G5-01/03 Pro/Pro Air

Przyłbice spawalnicze Speedglas 5. generacji

Odpowiedni sprzęt do każdej pracy



Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01

Spawanie i szlifowanie w trudnych warunkach

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02

Spawanie metodą TIG

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03

Spawanie i szlifowanie

Dowiedz się więcej o przyłbicy G5-03

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę youtube.com/3MSpeedglas

⚠ OSTRZEŻENIE

Normy produktowe określają, jaki rodzaj i poziom ochrony jest zapewniony. Sprawdź informacje techniczne i oznaczenia produktu, aby określić normę produktową. Podczas przeprowadzania oceny ryzyka należy wziąć pod uwagę te informacje, ale nie wyłącznie. Zawsze należy brać pod uwagę lokalne przepisy i wymagania. Wynik oceny ryzyka powinien określić, czy ŚOI są odpowiednie. **Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy 3M. Proszę zauważyć: Reprezentacje produktu mogą nie pokazywać zatwierdzonej kombinacji akcesoriów**

facebook.com/3MSpeedglas **Instagram.com/3MSpeedglas** **youtube.com/3MSpeedglas**

Dział Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland
Aleja Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/bhp

Należy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Szwecji. © 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M i Speedglas są znakami towarowymi firmy 3M wykorzystywanymi na mocy kanadyjskiej licencji. Nazwa i logo Bluetooth są znakami handlowymi Bluetooth Special Interest Group.