



## Suwmiarki elektroniczne

### CECHY PRODUKTU

- brak ograniczeń prędkości przesuwu
- płaski głębokościomierz
- automatyczne wyłączenie


### ZASTOSOWANIE

- pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- pomiar głębokości i odległości

### INFORMACJE TECHNICZNE

- stopień zabezpieczenia: IP 40 i IP 67 z możliwością pracy pod chłodziwem
- zakres pomiarowy: 150 mm
- długość szczęk: 40 mm
- rozdzielczość: 0,01 mm / 0,0005"
- dokładność pomiaru: 0,03 mm wg DIN 862
- stal nierdzewna
- etui z tworzywa

Stopień zabezpieczenia	Elektronika SYLVAC	Rolka	Funkcje			
			ABS	mm/inch	HOLD	ORIGIN
IP 40		•	•	•		•
IP 67	•		•	•	•	

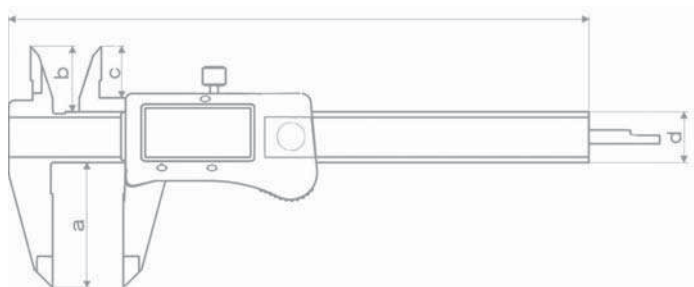

Rys. Suwmiarka elektroniczna IP 67

