





PAFANA®

szybkość / skuteczność speed and effectiveness



frezy trzpieniowe walcowo-czołowy / slot and end mills
цилиндрическо торцевая фреза

R510.22-....AP10

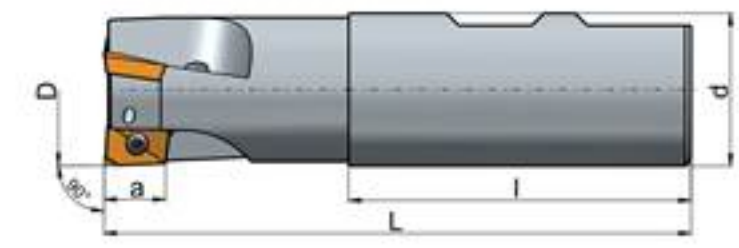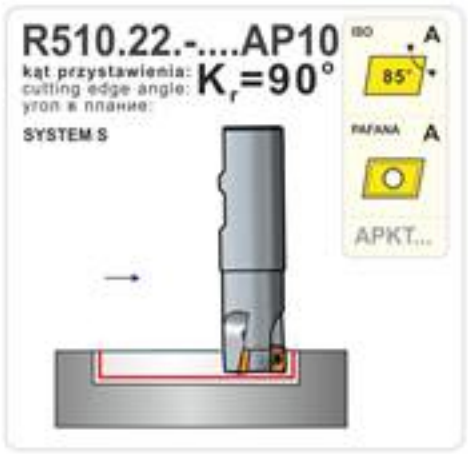

**nowość!
new!
новинка!**



uwaga! - frezy z systemem doprowadzenia chłodziwa do strefy obróbki.
note! - milling cutters with through the-bar coolant system to zone of machining.
внимание! - фрезы с системой подведения охладителя в зону обработки.

Oznaczenie Designation Обозначение	Waga Weight Вес	Wymiary Dimensions Размеры						ISO . A 85° PAFANA . A	Części zamienne / Spare parts Запасные части	
		D	d	L	l	Z	a _{max}		Śruba Locking screw Контрвинт болт	Kłucz Socket screw key Ключ
R510.22-1616AP10	0,180	16	16	75	48	2	10	AP.T1003....	S-2505S	T7
R510.22-2020AP10	0,180	20	20	82	50	2	10		S-2506S	
R510.22-2525AP10	0,280	25	25	96	56	3	10			
R510.22-3232AP10	0,540	32	32	100	60	5	10			



plytki frezarskie / indexable inserts for milling / многогранные пластины для фрезерования



oznaczenie designation обозначение	wielkość / size величина	grubość / thickness толщина	naroże / corner вершина	postać krawędzi tnącej form of cutting edge вид режущей кромки	łamacz chipbreaker стружколом	gatunki węgla spiekane / grade of cemented carbide / марки твердого сплава									
						P					M	K	K(N)		K(S)
						NP20	BP20C	FU25	BP35C	FP35M	FP40M	BP15H	NK12M	NK20M	BM35I
APET	10 03		PDER	A2											
APKT	10 03		PDER	S5M										●	
APKT	10 03		PDER	S7T								●			
APKT	10 03		PDER	S6T						●					●
APKT	10 03		PDTR				●								

UWAGA!
NOTE!
ВНИМАНИЕ!
FU25

○ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria
- to order - for settlement: term of realization, serie
- на заказ - по договоренности: срок реализации, серия
● - dostępny z magazynu / available on stock / доступен со склада

★ pierwszy wybór!
first choice!
первый выбор!